



Sistemi doccia

Colonne doccia multifunzione
Multi-function shower columns

egena



Sistemi doccia

Colonne doccia multifunzione
Multi-function shower columns



Fusion

Linee penetranti a
fendere le pareti,
per fondersi in
un ambiente unico.

*Penetrating lines
create an harmonious
environment*



Fusion 195 5v

La forza dell'acqua,
l'energia della luce.

*The strength of the water,
The energy of the light.*

Strumentazione:

- Soffione completo di impianto centralizzato cromoterapia a 4 punti luce (12 LED)
- N° 6 nebulizzatori
- Getto a cascata
- Doccetta Ø 9 cm con flessibile in gomma cromata
- Getto ai piedi orientabile

Dotazione:

N° 5 finiture disponibili

Instrumentation:

- Showerhead with a chromotherapy centralized system 6 spotlights
- 6 Nebulizers
- Waterfall-jet
- Handshower Ø 9 cm with flexible chrome rubber
- Flexible rubber chrome high durability
- Swivel foot water-jet

Standard accessories:
5 available finishes

Fusion

MOD. FUSION 130 4V

La forza dell'acqua,
l'energia della luce.
*The strength of the water,
The energy of the light.*



Fusion 130 4V

Strumentazione:

- Doccetta 1 funz.
- Soffione inox a filo
- Cromoterapia a 4 punti luce (12 LED)
- N°1 Jets dorsali
- N° 1 Jets lombare
- Cascatina a filo
- Tasto inox con led blu di accensione
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica

Ingombro tettuccio 68 cm (Rifilabile a misura)

Dotazione:

N° 2 flessibili da 1/2"
N° 1 kit fissaggio a muro




Equipment:

- One-function hand shower
- Stainless steel showerhead
- Chromotherapy 4 spotlight (12 LED)
- 1 back jet
- 1 lumbar jet
- Waterfall
- Stainless steel on/off key with blue LED
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass

Roof space 68 cm (can be cut to size)

Standard accessories:

Two 1/2" hoses
One wall-mounting kit

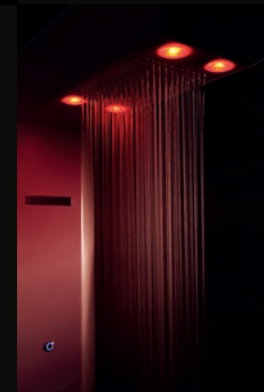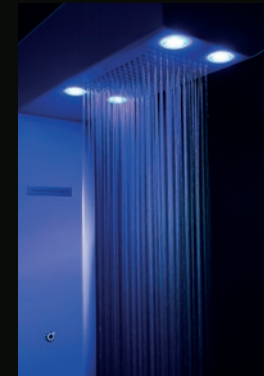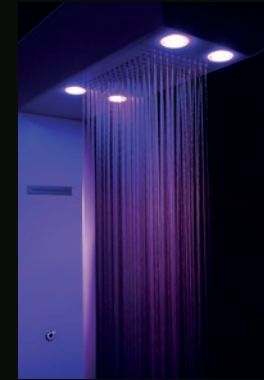

Cromoterapia

Chromotherapy

Colori manuali FISSI

Bianco; Azzurro, Blu, Violetto, Fucsia, Rosso, Rosa, Arancio, Giallo, Verde mela, Verde.

Programmi con sequenze automatiche

Progr. ENERGY: Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Giallo, Arancio

Progr. TONIC: Giallo, Rosso, Verde

Progr. RELAX: Blu, Verde, Bianco, Verde

Progr. SUN: Giallo, Arancio, Giallo, Azzurro, Bianco, Giallo

Progr. DREAM: Verde, Blu, Azzurro, Bianco, Arancio, Rosso, Viola

Manual colours control:

White, Sky-blue, Blue, Violet, Fuchsia, Red, Pink, Orange, Yellow, Green, Apple Green.

Automatic sequential programs:

Energy Program: Red, Orange, Yellow , White, Yellow, Orange.

Tonic Program: Yellow, Red, Green.

Relax Program: Blue, Green, White, Green

Sun Program: Yellow, Orange, Yellow, Sky-Blue, White, Yellow.

Dream Program: Green, Blue, Sky-Blue, White, Orange, Red, Purple

Wave

MOD. WAVE 195 5V

Forme armoniose,
materiali resistenti,
design intrigante:
il segreto della qualità.

*Harmonious shapes,
Resistant materials,
Fascinating design:
Here is the secret of
good quality.*



Wave 195 5V

Possibilità di posizionamento ad angolo o a parete

Composizione:

- Cassa in alluminio spessore 3 mm verniciata con trattamento a polveri
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- N° 3 idrogetti direzionabili
- Cascata in ottone cromato a filo cassa
- Presa acqua/supp. Doccetta in ottone cromato
- Doccetta monofunzione
- Flessibile in gomma cromata ad alta durata
- Soffione a 160 piolini silconici
- Erogazione ai piedi

Ingombro tettuccio 60 cm (Rifilabile a misura)

Dotazione:

- N° 2 flessibili da 1/2"
- N° 1 kit fissaggio a muro



Wall or corner installation

Composition:

- Aluminium structure – thickness 3 mm – with powder paint finish
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 3 Orientable hydrojets
- Waterfall in chromium-plated brass
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- One-function hand shower
- Flexible rubber chrome high durability
- Silicone head to 160 pins
- Foot water-jet

Roof space 60 cm (can be cut to size)

Standard accessories:

- Two 1/2" hoses
- One wall-mounting kit

Wave 195 5V

Possibilità di posizionamento ad angolo o a parete
Ingombro tettuccio 60 cm (Rifilabile a misura)


*Wall or corner installation
Roof space 60 cm (can be cut to size)*

A sinistra colonna Wave 195 5V a parete finitura Pietra coordinata a piatto doccia RFM finitura MM Materica color Pietra

*On the left: Wave 195 5V Column on the wall.
Shower tray and column with RFM's finishes: MM MATERIA stone colour.*

Pagina a destra: colonna Wave 195 5V a parete finitura Porpora coordinata a piatto doccia RFM finitura SB Suberite color Porpora

*On the right: Wave 195 5V Column on the wall.
Shower tray and column with RFM's finishes: SB SUBERITE purple colour*

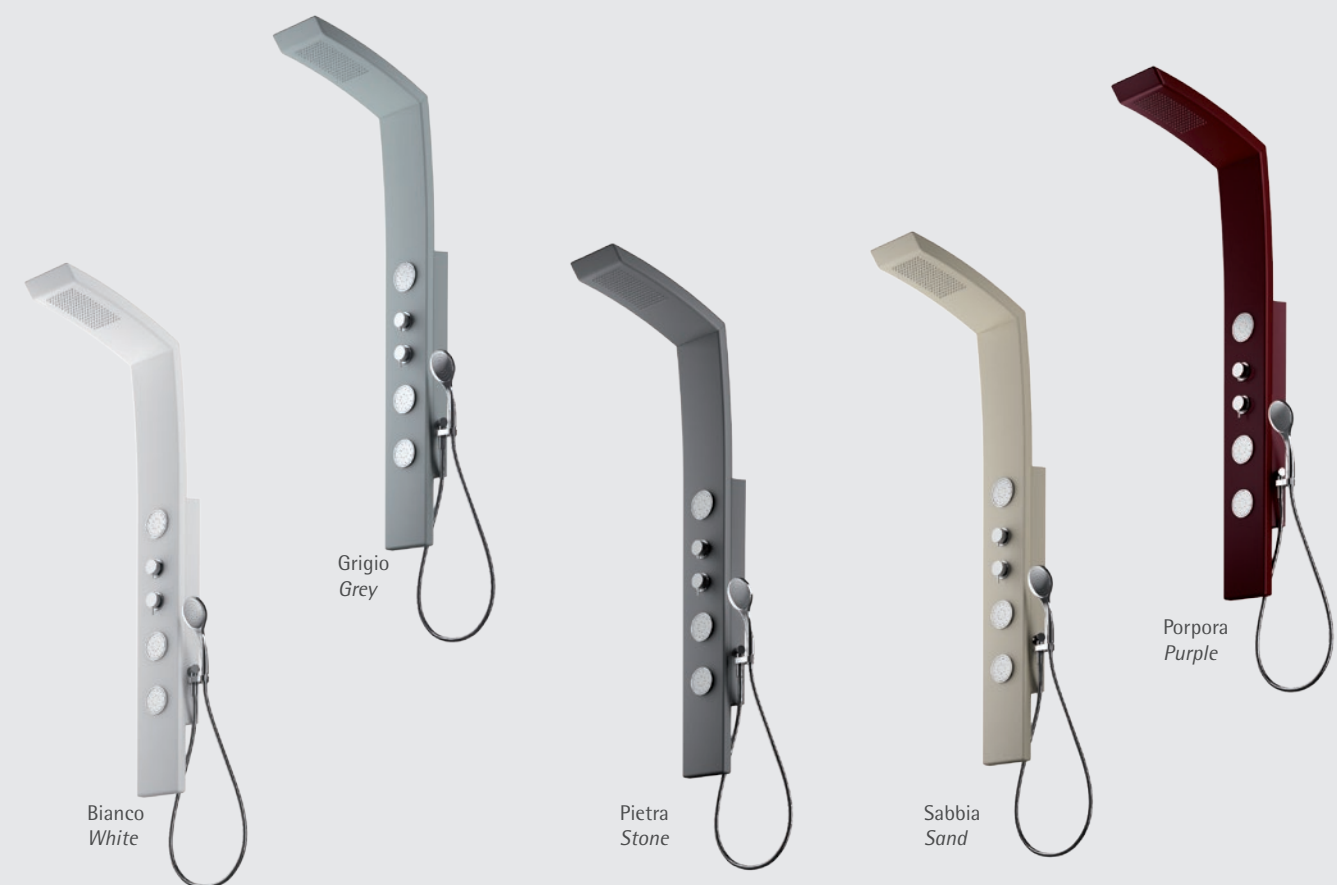

Wave 145 3V

Possibilità di posizionamento ad angolo o a parete
Ingombro tettuccio 60 cm (Rifilabile a misura)

Composizione:

- Cassa in alluminio spessore 3 mm verniciata con trattamento a polveri
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- N° 3 idrogetti direzionabili
- Presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- Doccetta monofunzione
- Flessibile in gomma cromata ad alta durata
- Soffione a 160 piolini siliconici

Dotazione:

- N° 2 flessibili da 1/2"
- N° 1 kit fissaggio a muro

*Wall or corner installation
Roof space 60 cm (can be cut to size)*

Composition:

- Aluminium structure – thickness 3 mm – with powder paint finish
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 3 orientable hydrojets
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- One-function hand shower
- Flexible rubber chrome high durability
- Silicone head to 160 pins

*Standard accessories:
Two 1/2" hoses
One wall-mounting kit*

Wave

MOD. WAVE 145N 3V

Wave 145 N 3V

Possibilità di posizionamento ad angolo o a parete
Ingombro tettuccio 60 cm (Rifilabile a misura)

Composizione:

- Cassa in alluminio spessore 3 mm verniciata con trattamento a polveri
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- N° 4 nebulizzatori
- Presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- Doccetta monofunzione
- Flessibile in gomma cromata ad alta durata
- Soffione a 160 piolini silconici

Dotazione:

N° 2 flessibili da 1/2" - N° 1 kit fissaggio a muro

*Wall or corner installation
Roof space 60 cm (can be cut to size)*

Composition:

- Aluminium structure - thickness 3 mm - with powder paint finish
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 4 nebulizers
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- One-function hand shower
- Flexible rubber chrome high durability
- Silicone head to 160 pins

Standard accessories:

Two 1/2" hoses - One wall-mounting kit



The image shows a modern, dark-colored shower system mounted on a wall with a horizontal wood-grain tile pattern. The system features a large, rectangular rain showerhead at the top, a vertical column with two control knobs and a handheld showerhead at the bottom, and a horizontal bar with a handheld showerhead. The background is a light gray wall.

Wave 120 3v Built-In

L'eleganza al servizio del tuo corpo, col
minimo ingombro

*The elegance in the service of your
body with minimal footprint*

Composizione:

- Cassa in alluminio spessore 3 mm verniciata con trattamento a polveri
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- N° 4 nebulizzatori
- Presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- Doccetta monofunzione
- Flessibile in gomma cromata ad alta durata
- Soffione a 160 piolini siliconici

Dotazione:

N° 2 flessibili da 1/2" - N° 1 kit fissaggio a muro

Composition:

- Aluminium structure – thickness 3 mm – with powder paint finish
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 4 nebulizers
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- One-function hand shower
- Flexible rubber chrome high durability
- Silicone head to 160 pins

Standard accessories:

Two 1/2" hoses - One wall-mounting kit



Colonna doccia dal singolare formato, spezzata da un cambio di profondità che ne slancia la struttura e con possibilità di personalizzazione della superficie a 2 colori.

Si presta eccellentemente per i casi in cui gli allacciamenti dell'acqua sono posizionati ad un'altezza inferiore allo standard come nei casi di sostituzione vasca.

*It's a unique Shower Column Format.
The shower column is characterized by a slim design you can personalize it in 2 different colours.
It is perfect when the water connections are placed at a lower height (than the standards) like in the cases of the replacement of bathtubs*



Wave Comby 154 3v

Composizione:

- Cassa in alluminio spessore 3 mm verniciata con trattamento a polveri
- Rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- N° 4 nebulizzatori
- Supporto doccetta a muro in ABS
- Doccetta mono funzione
- Flessibile in gomma cromata ad alta durata
- Soffione a 160 piolini siliconici
- Mensola porta oggetti in alluminio

Dotazione:

N° 2 flessibili da 1/2" - N° 1 kit fissaggio a muro

Instrumentation:

- Aluminium structure – thickness 3 mm– with powder painting
- Mechanical or thermostatic chrome brass tapware
- 4 nebulizers
- Hand-held shower holder
- One-function hand shower
- Flexible chromed rubber with high durability
- Silicone head to 160 pins

Standard accessories:

Two 1/2" hoses

One fixing-wall kit

Wall Comfort 195 3v

Dimensioni: H 195 (210) L 24 P 8

Composizione:

- sedile reclinabile con struttura in ottone cromato, seduta in plexiglass satinato sp. 1cm
- portata 180 kg.
- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- n° 3 idrogetti direzionabili
- presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- braccetto soffione in ottone cromato
- soffione e doccetta in ABS

Dotazione:

- n° 2 flessibili da 1/2"
- n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 195 (210) - w. 24 - d. 8

Composition:

- Reclining seat with chromed brass frame, seat surface in satin-finish Plexiglas - thickness 1 cm - carrying capacity: 180 kg
- Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish
- Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 3 orientable hydrojets
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- Showerhead arm in chromium-plated brass
- Shower head and hand-held shower in ABS

Standard accessories:

- Two 1/2" hoses
- One wall-mounting kit



Corner Comfort 195 3v

Dimensioni: H 195 (210) L 22 P 9

Composizione:

- sedile reclinabile con struttura in ottone cromato, seduta in plexiglass satinato sp. 1cm
- portata 180 kg.
- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- n° 3 idrogetti direzionabili
- presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- braccetto soffione in ottone cromato
- soffione e doccetta in ABS

Dotazione:

- n° 2 flessibili da 1/2"
- n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 195 (210) - w. 22 - d. 9

Composition:

- Reclining seat with chromed brass frame; seat surface in satin-finish Plexiglas - thickness 1 cm - carrying capacity: 180 kg.
- Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish
- Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- 3 orientable hydrojets
- Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass
- Showerhead arm in chromium-plated brass
- Shower head and hand-held shower in ABS

Standard accessories:

- Two 1/2" hoses
- One wall-mounting kit





Corner 120 3v



Dimensioni: H 120 L 22 P 9

Composizione:

- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- n° 2 idrogetti direzionabili
- presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- braccetto soffione in ottone cromato
- soffione e doccetta in ABS

Dotazione:

n° 2 flessibili da 1/2"

n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 120 - w. 22 - d. 9

Composition:

- *Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish*
- *Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm*
- *Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass*
- *2 orientable hydrojets*
- *Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass*
- *Showerhead arm in chromium-plated brass*
- *Shower head and hand-held shower in ABS*

Standard accessories:

Two 1/2" hoses

One wall-mounting kit

Wall 120 3v

Dimensioni: H 120 L 24 P 8

Composizione:

- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- n° 2 idrogetti direzionabili
- presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- braccetto soffione in ottone cromato
- soffione e doccetta in ABS

Dotazione:

n° 2 flessibili da 1/2"

n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 120 - w. 24 - d. 8

Composition:

- *Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish*
- *Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm*
- *Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass*
- *2 orientable hydrojets*
- *Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass*
- *Showerhead arm in chromium-plated brass*
- *Shower head and hand-held shower in ABS*

Standard accessories:

Two 1/2" hoses

One wall-mounting kit



Wall SV 150 4v

Dimensioni: H 150 L 24 P 8

Composizione:

- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato meccanica o termostatica
- n° 2 idrogetti direzionabili
- presa acqua/supp. doccetta in ottone cromato
- bocca di riempimento vasca
- braccetto soffione in ottone cromato
- soffione e doccetta in ABS

Dotazione:

n° 2 flessibili da 1/2"

n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 150 - w. 24 - d. 8

Composition:

- *Aluminium structure – thickness 0,3 cm – with powder paint finish*
- *Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm*
- *Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass*
- *2 orientable hydrojets*
- *Water intake/ hand-held shower holder in chromium-plated brass*
- *Filler for the bath*
- *Showerhead arm in chromium-plated brass*
- *Shower head and hand-held shower in ABS*

Standard accessories:

Two 1/2" hoses

One wall-mounting kit





Corner 120 2v

Dimensioni: H 120 L 22 P 9

Composizione:

- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato
- n° 2 idrogetti direzionabili
- asta saliscendi in ottone cromato
- doccetta 1F in ABS

Dotazione:

- n° 2 flessibili da 1/2"
- n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 120 - w. 22 - d. 9

Composition:

- Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish
- Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm
- Chromed brass tapware
- 2 orientable hydrojets
- Chromed brass slide bar
- 1function hand-held shower in ABS

Standard accessories:

- Two 1/2" hoses
- One wall-mounting kit

Wall 120 2v

Dimensioni: H 120 L 24 P 8

Composizione:

- cassa in alluminio sp. 0,3cm verniciata con trattamento a polveri
- mensola portaoggetti in plexiglass satinato sp. 0,8cm
- rubinetteria in ottone cromato
- n° 2 idrogetti direzionabili
- asta saliscendi in ottone cromato
- doccetta 1F in ABS

Dotazione:

- n° 2 flessibili da 1/2"
- n° 1 kit fissaggio a muro

Dimensions: h. 120 - w. 24 - d. 8

Composition:

- *Aluminium structure - thickness 0,3 cm - with powder paint finish*
- *Satin-finish Plexiglas shelf, thickness 0,8 cm*
- *Chromed brass tapware*
- *2 orientable hydrojets*
- *Chromed brass slide bar*
- *1function hand-held shower in ABS*

Standard accessories:

- Two 1/2" hoses*
- One wall-mounting kit*





Supporto doccetta regolabile in altezza
ABS hand shower with adjustable height



Minimal

Dimensioni: H100 – 150 L22 P9

Asta doccia telescopica in ottone cromato completa di:

- Rubinetteria Meccanica o Termostatica
- Deviatore
- Soffione orientabile in ABS
- Doccetta in ABS regolabile in altezza
- Flessibile

Dimensions: H100 – 150 L22 P9

Telescopic shower rod in chrome plated brass complete:

- Mechanical or Thermostatic tapware
- Flow deviator
- Orientable showerhead in ABS
- ABS hand shower with adjustable height
- Shower hose

Rain Plus 110

- Asta saliscendi H110 con regolatore altezza in ottone cromato
 - Doccetta in ABS 5 funzioni Ø 13 cm ECO Air
 - Flessibile in gomma L170
 - Miscelatore monocomando Meccanico
 - Carter in alluminio sp. 2.5 mm
 - mensola portaoggetti sagomata L60 DX o SX
-
- *Slide bar h110 with chromed brass high regulator*
 - *Hand shower ABS cm mod.ECO Air*
 - *Flexible chromed rubber L170*
 - *Mechanic Single Lever Mixer*
 - *Shaped shelf L60 DX or SX*

Rain Plus 110 color grigio con mensola sagomata SX

Rain Plus 110 grey colour with a shaped shelf (on the Left)


Rain 110

Doccetta in ABS 5 funzioni Ø 13 cm ECO Air

- Regolatore altezza in ottone cromato
- Asta saliscendi H110
- Flessibile in gomma L170
- Miscelatore monocomando Meccanico

Hand shower ABS Ø 13 cm mod.ECO Air

- *Height regulator in chromium-plated brass*
- *Slide bar h110*
- *Flexible rubber L170*
- *Mechanic Single Lever Mixer*

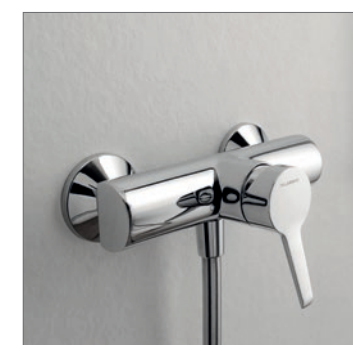

Colori disponibili Available Colors


Colori realizzati con tecnologia di verniciatura a polveri termoindurenti ad alte prestazioni. Il processo di vernicatura Metal-Tech garantisce standard elevatissimi di resistenza in condizioni di elevata umidità e variazioni di temperatura.

The colours are treated with thermosetting powder. The painting process of Metal-Tech guarantees high standards of resistance of high humidity and temperature changes.

BN BIANCO / WHITE




GR GRIGIO / GREY

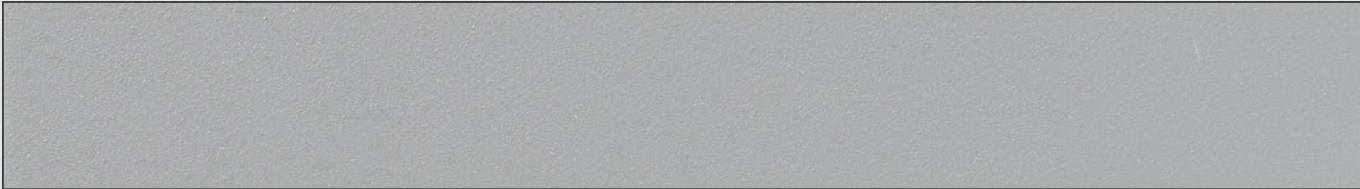

PT PIETRA / STONE



SB SABBIA / SAND

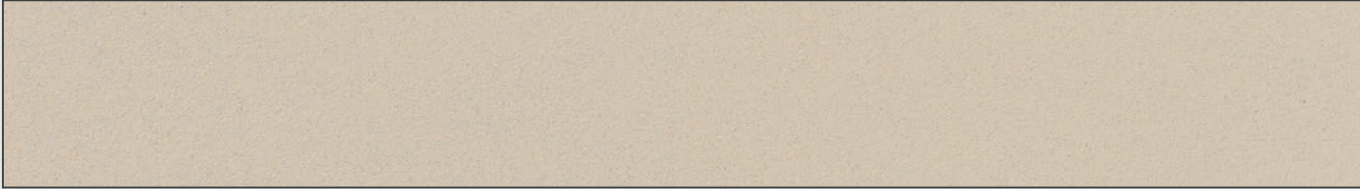

RP PORPORA / PURPLE



Rubinetteria Taps



Rubinetteria MECCANICA (Standard)
manopola sup. deviatore
manopola inf. miscelatore

*MECHANICAL tapware
Upper control knob: flow deviator
Lower control knob: mixer*



Rubinetteria TERMOSTATICA (Optional)
manopola sup. deviatore
manopola inf. miscelatore


*THERMOSTATIC tapware
Upper control knob: flow deviator
Lower control knob: mixer*



Rubinetteria MECCANICA (Standard)
MECHANICAL tapware




Rubinetteria TERMOSTATICA (Optional)
THERMOSTATIC tapware

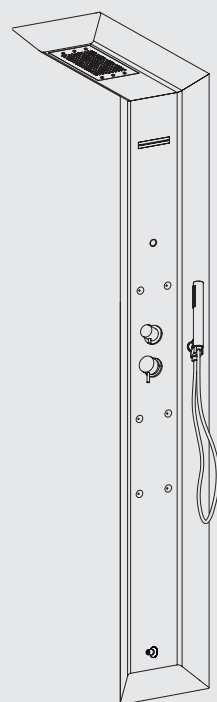

FUSION 195 5V


5 funzioni + cromoterapia 5 Function

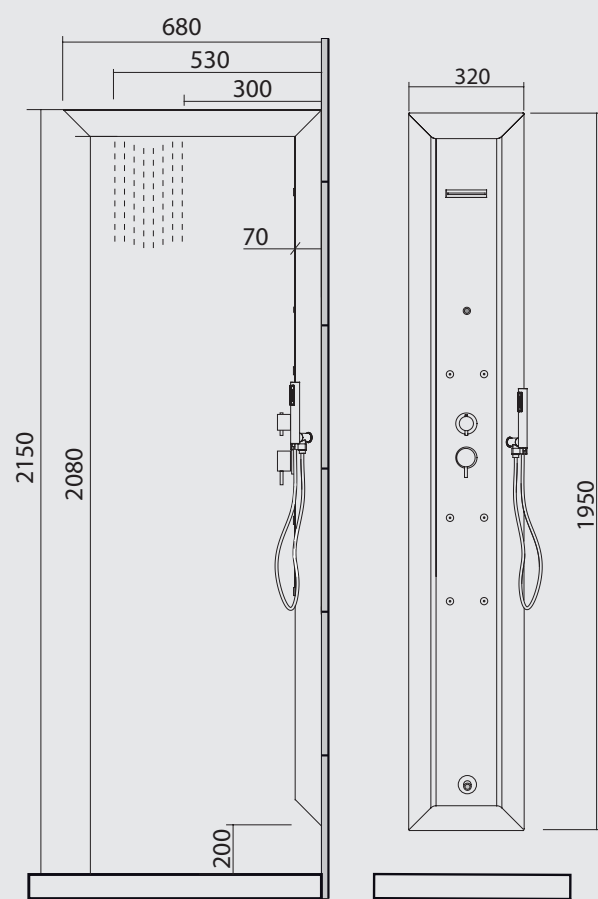

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

B - Alimentazione elettrica con cavo 3x2,5 mm di tipo H05 V V-f tripolare


N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

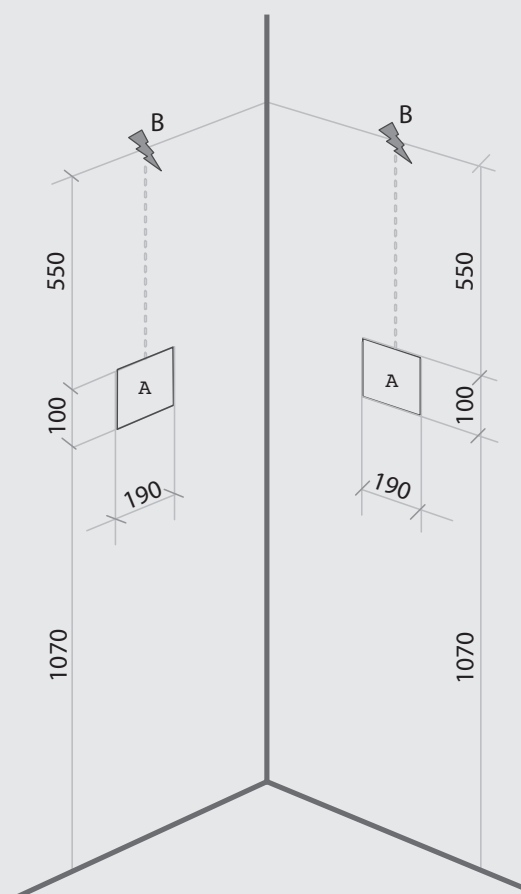

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall


B - Power supply with a 3x2.5 mm H05 V V-f tripolar type cable

N.B. for the correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

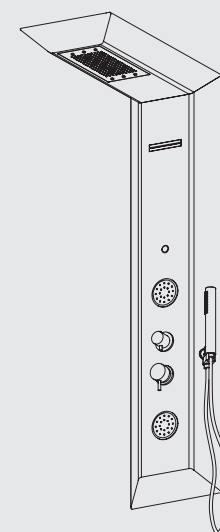

FUSION 130 4V


4 funzioni + cromoterapia 4 Function

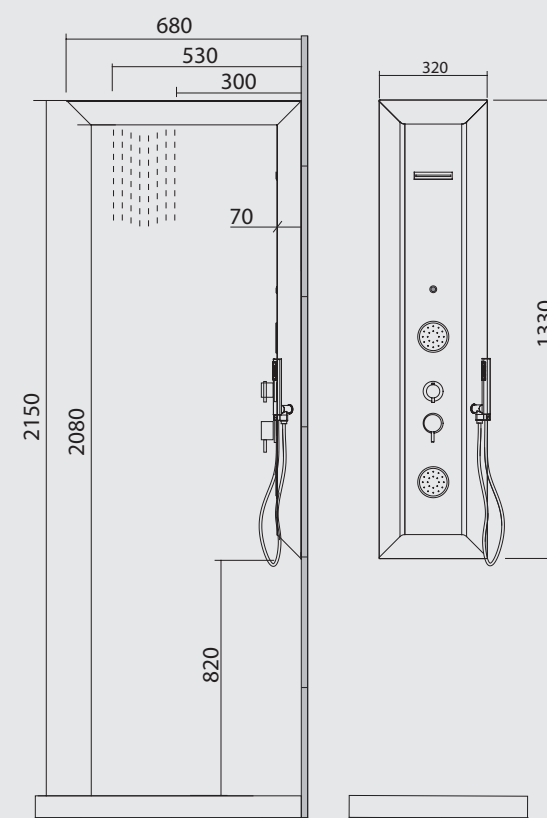

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

B - Alimentazione elettrica con cavo 3x2,5 mm di tipo H05 V V-f tripolare


N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

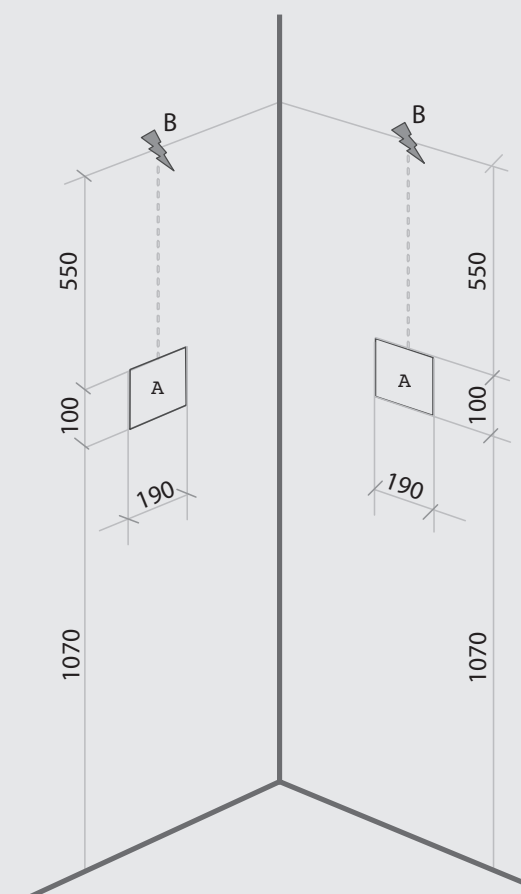

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall


B - Power supply with a 3x2.5 mm H05 V V-f tripolar type cable

N.B. for the correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

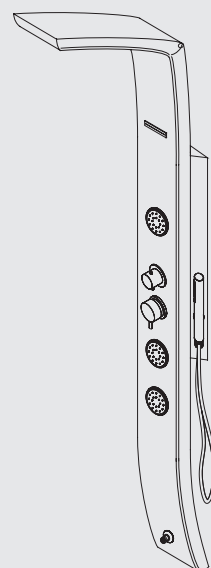


WAVE 195 5V

5 Funzioni 5 Function

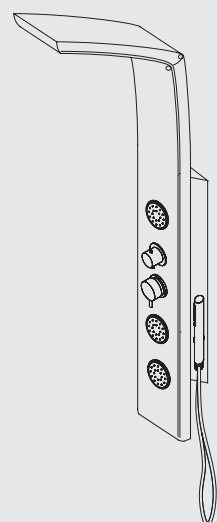




WAVE 145 3V

3 Funzioni 3 Function

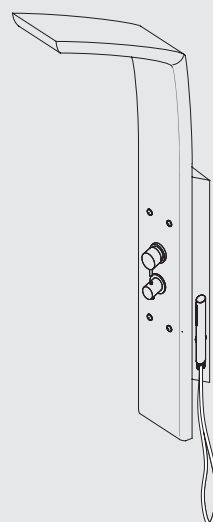


WAVE 145 N 3V

3 Funzioni 3 Function

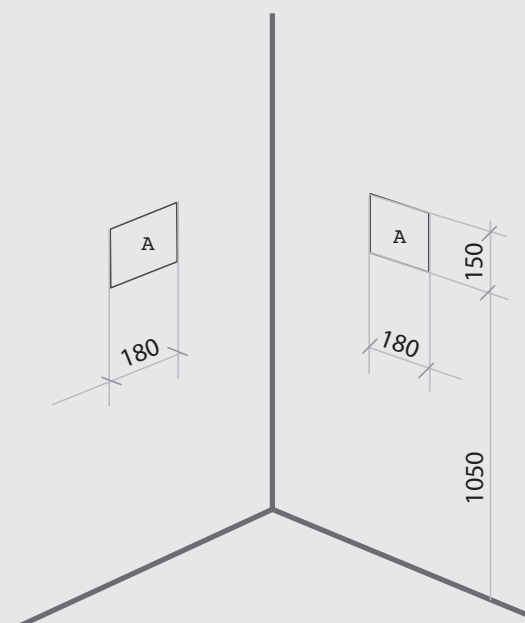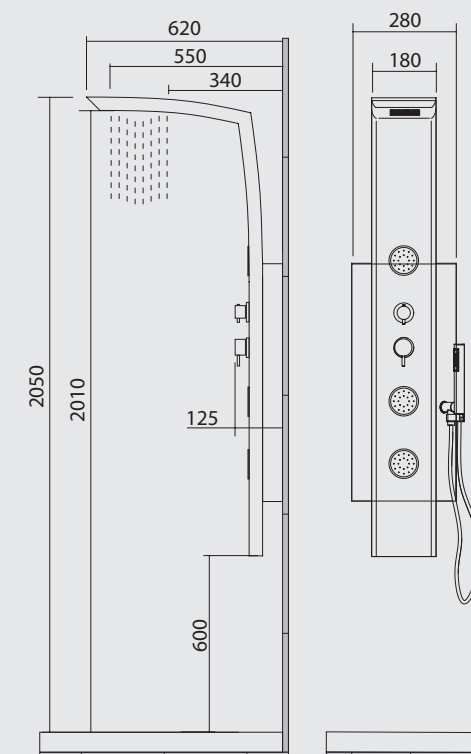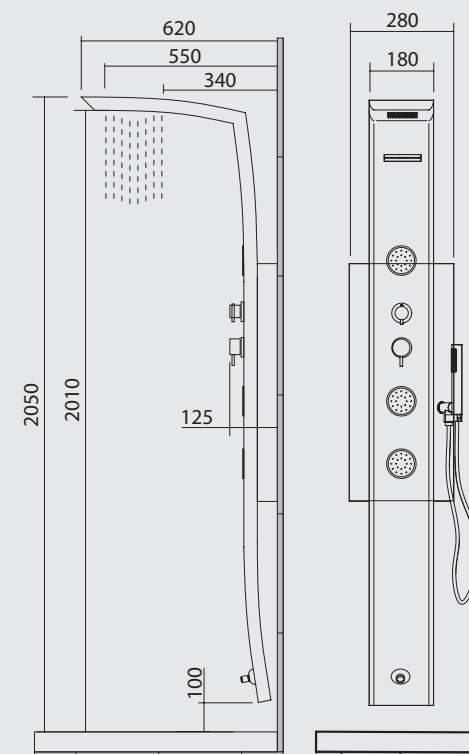

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

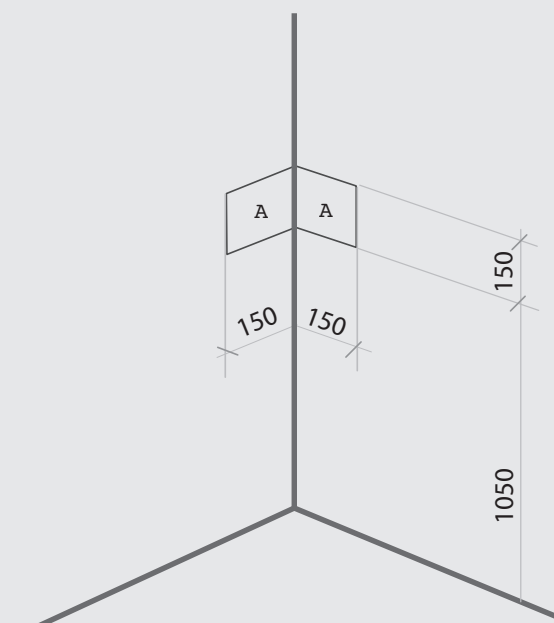


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.




WAVE 120 3V BUILT-INN

3 Funzioni 3 Function

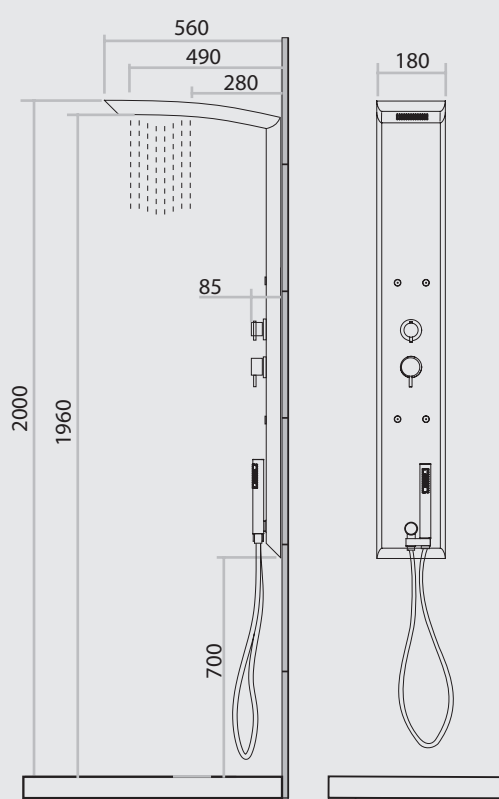


A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

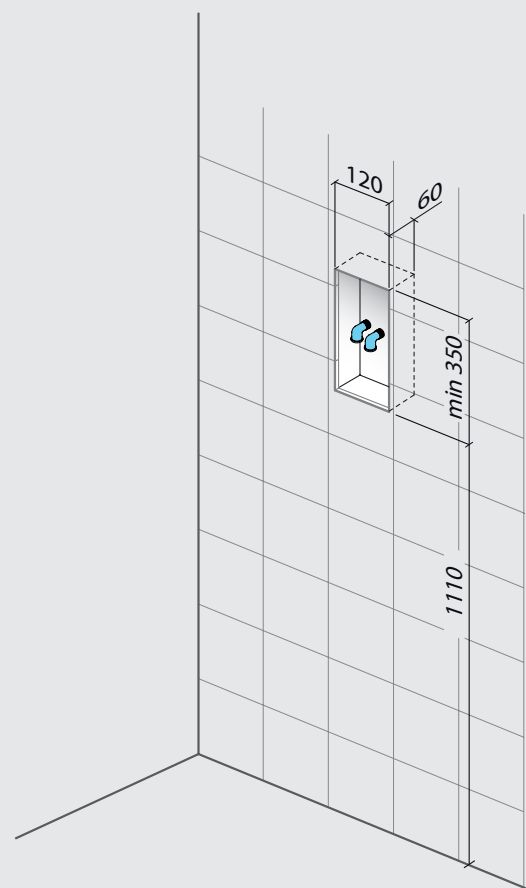


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

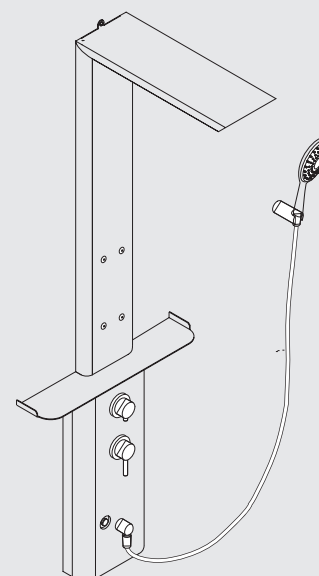


WAVE COMBY 154 3V

3 Funzioni 3 Function

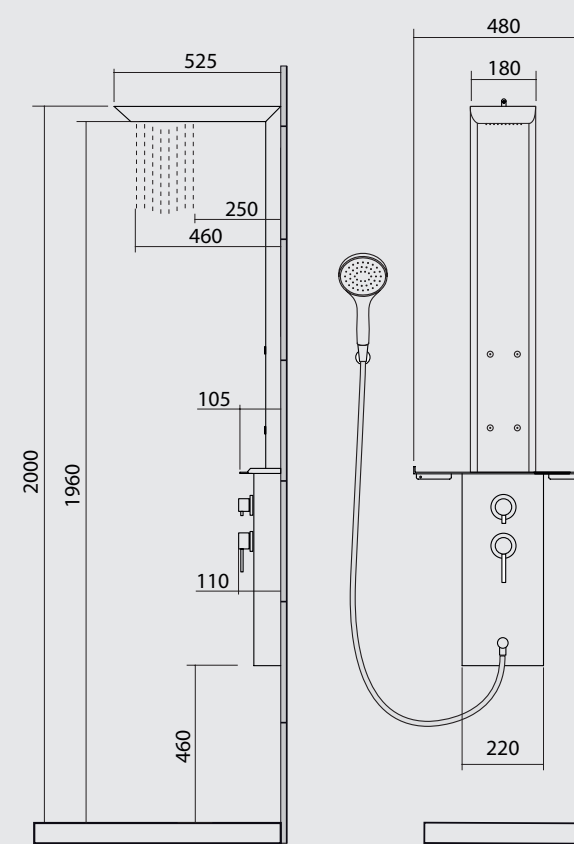

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro



N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

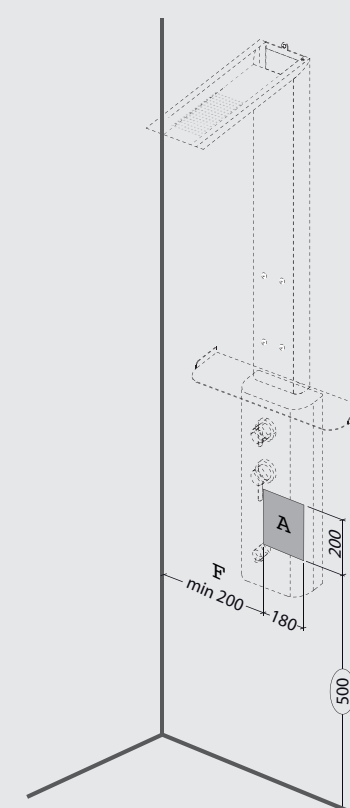

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall


N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

WALL 195 3V

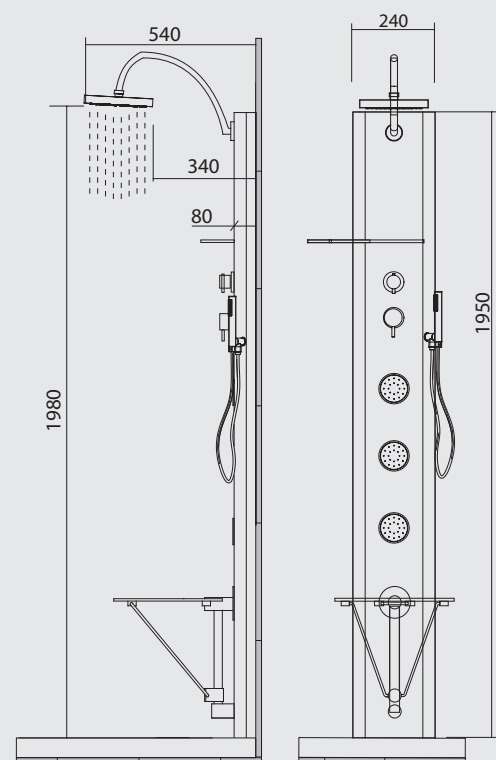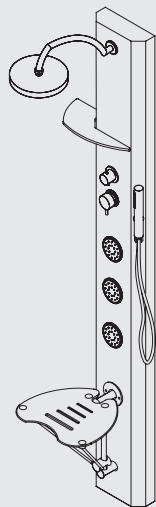

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.



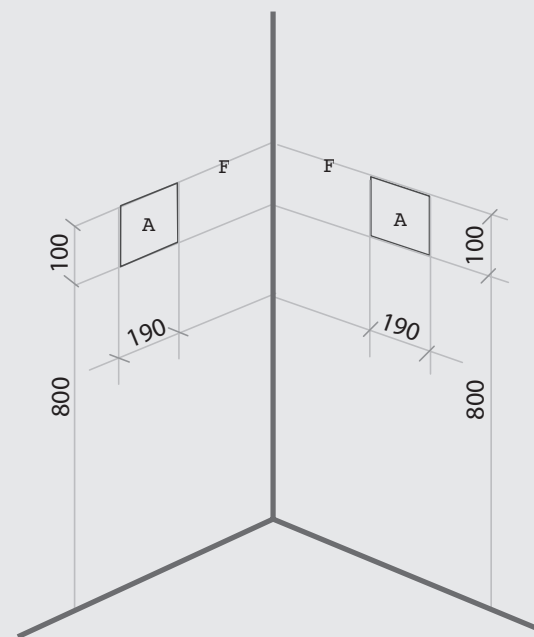


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.


CORNER 195 3V

3 Funzioni 3 Function

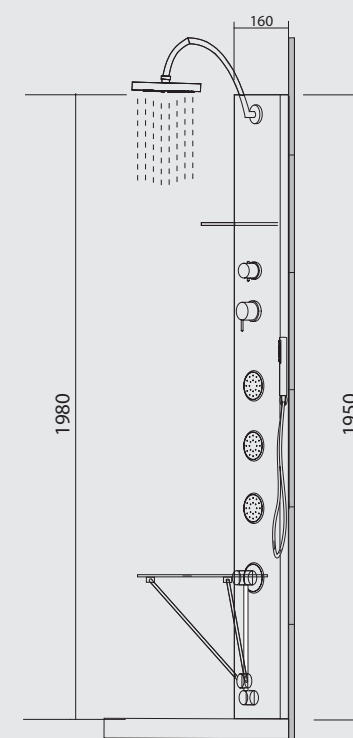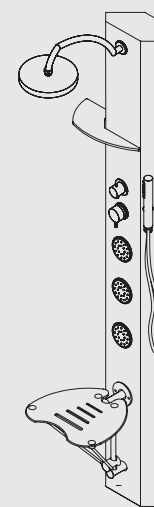

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.


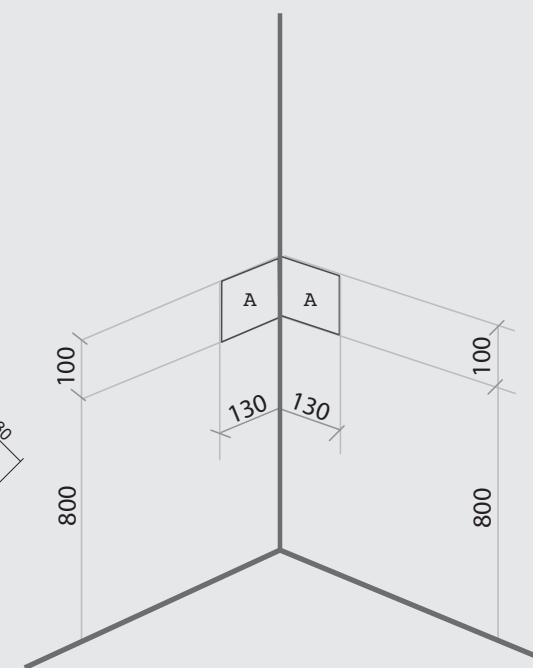


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.


WALL 120 3V

3 Funzioni 3 Function

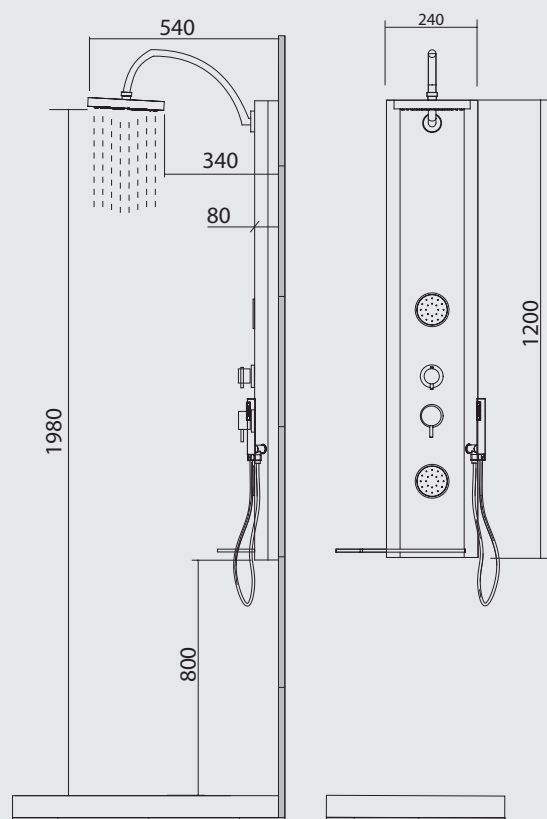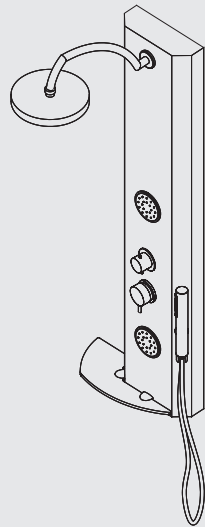

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.


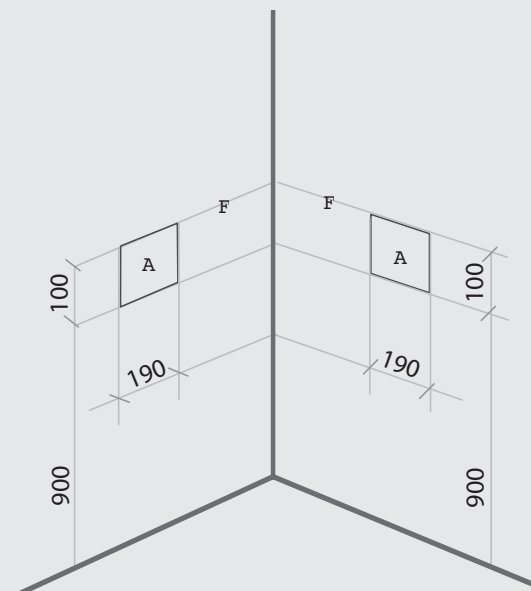


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.


CORNER 120 3V

3 Funzioni 3 Function

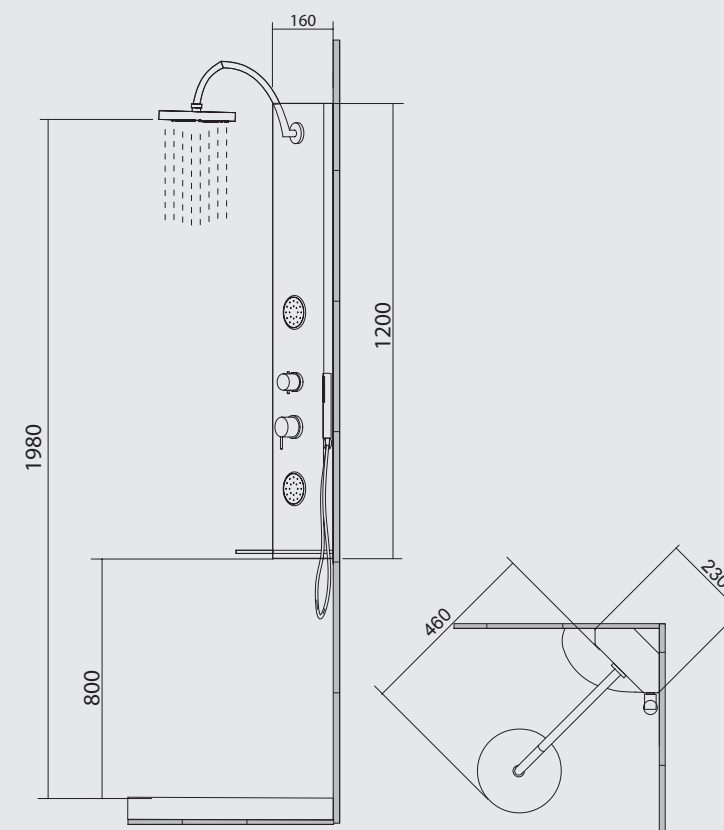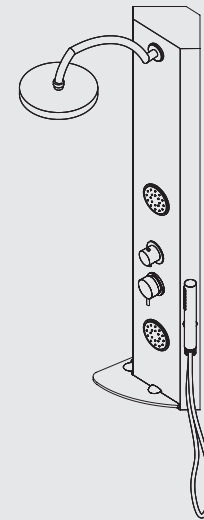

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.


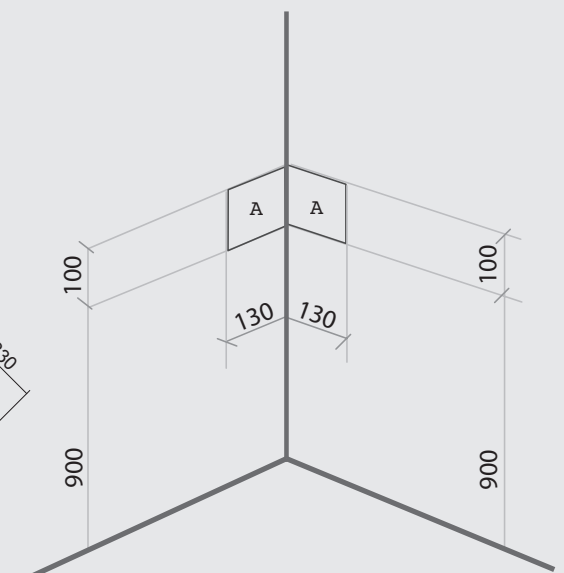


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.


WALL 120 2V

2 Funzioni 2 Function

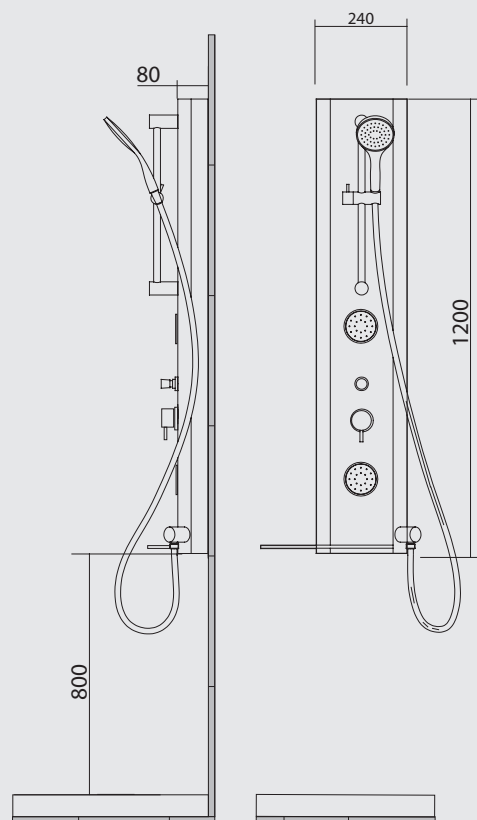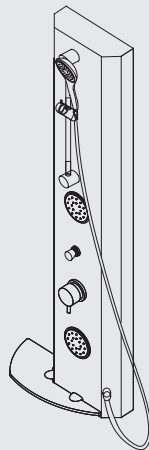

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.


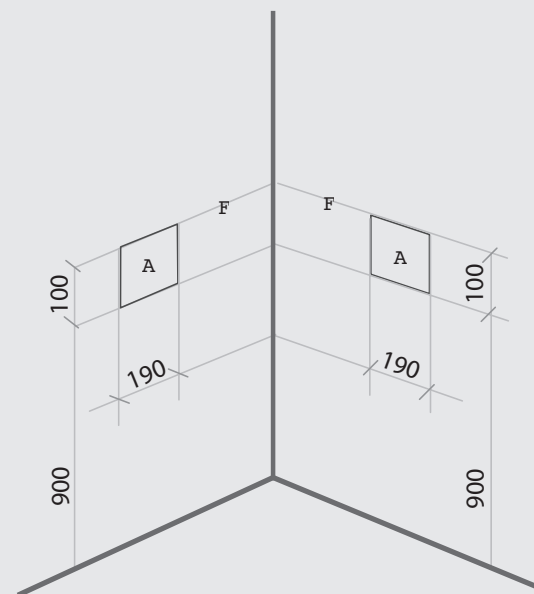


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.


CORNER 120 2V

2 Funzioni 2 Function

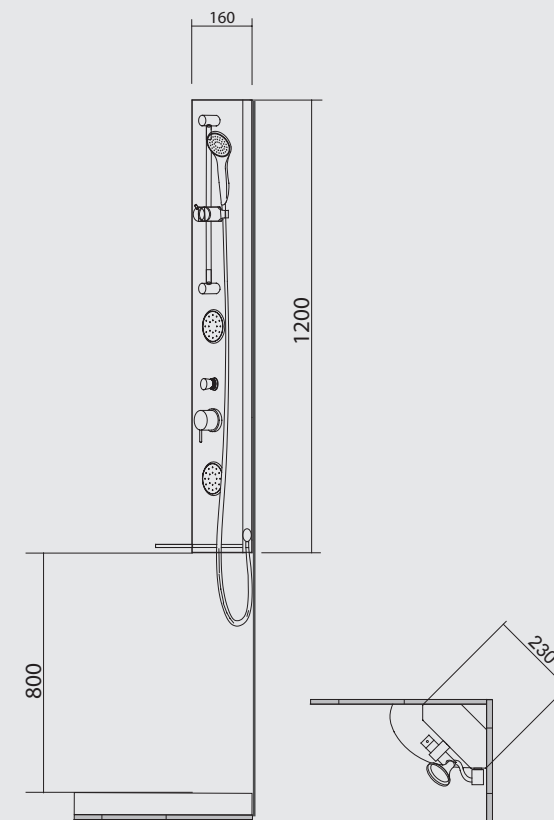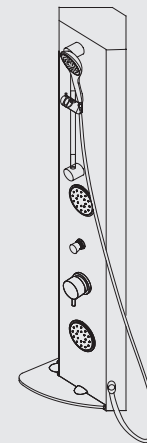

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.



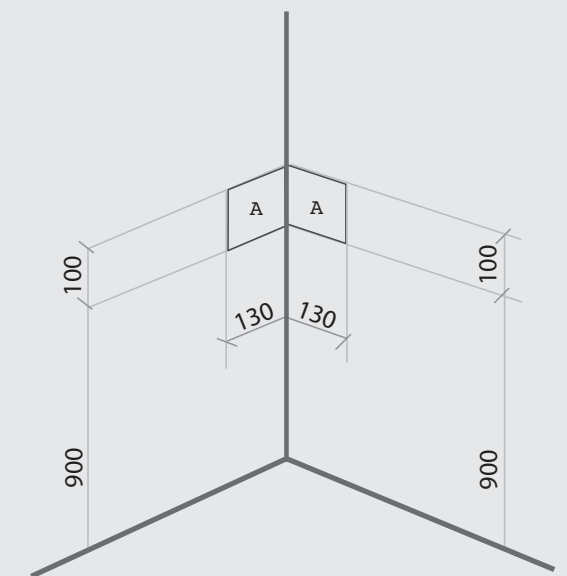


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

WALL SV 150 4V

4 Funzioni 4 Function

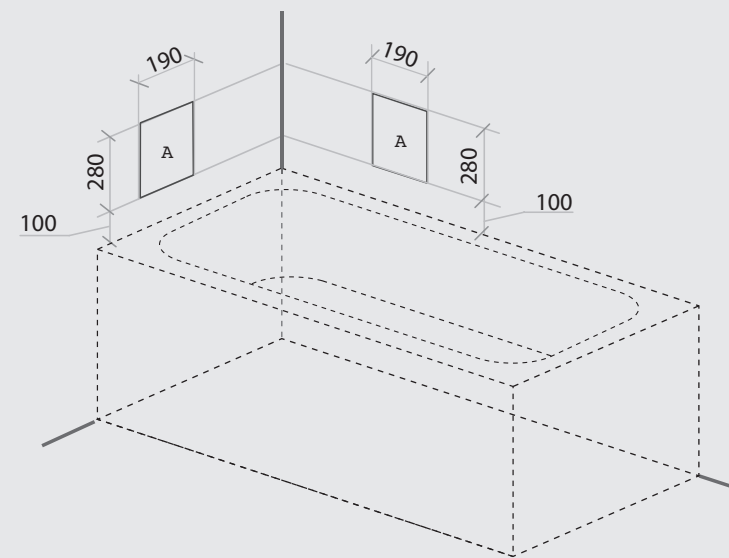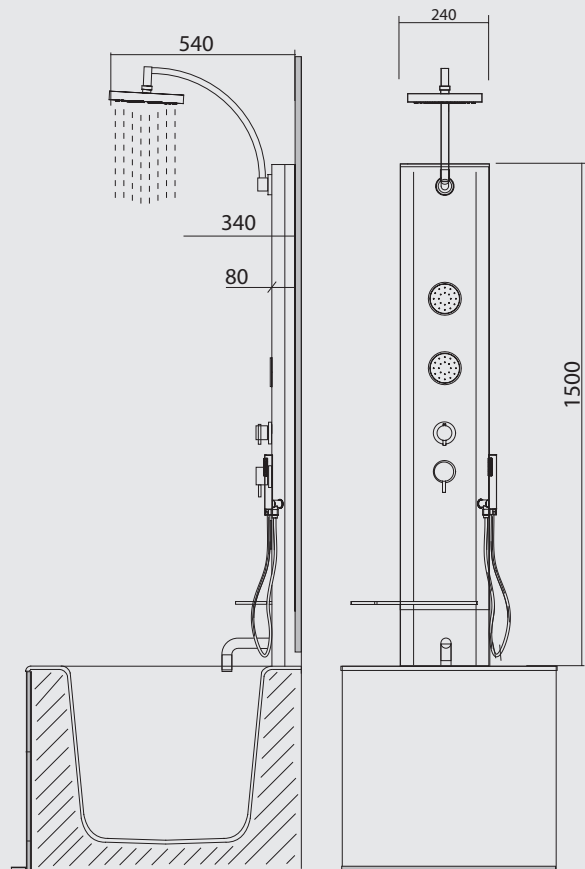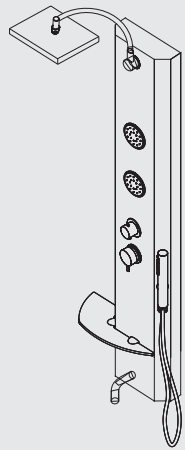

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro




N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

CORNER SV 150 4V

4 Funzioni 4 Function

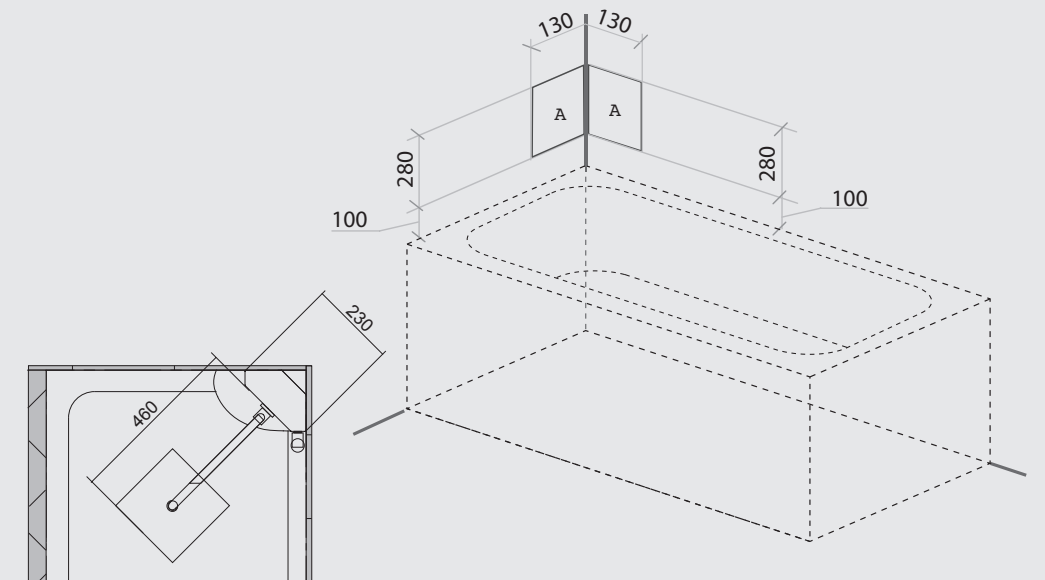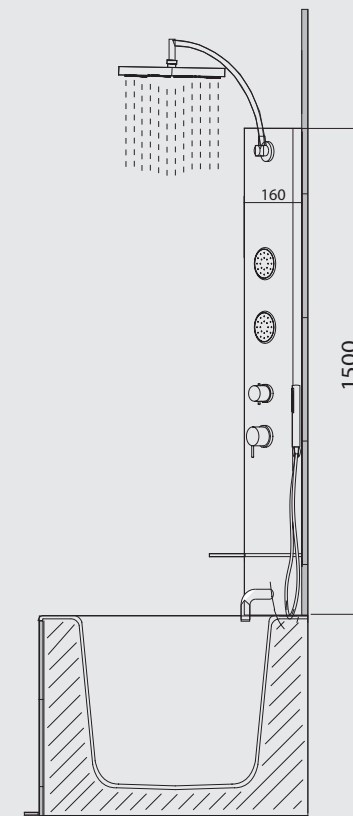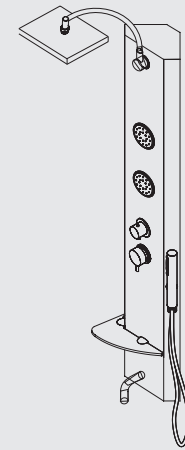

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro




N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

WALL SV 150 2V

2 Funzioni 2 Function

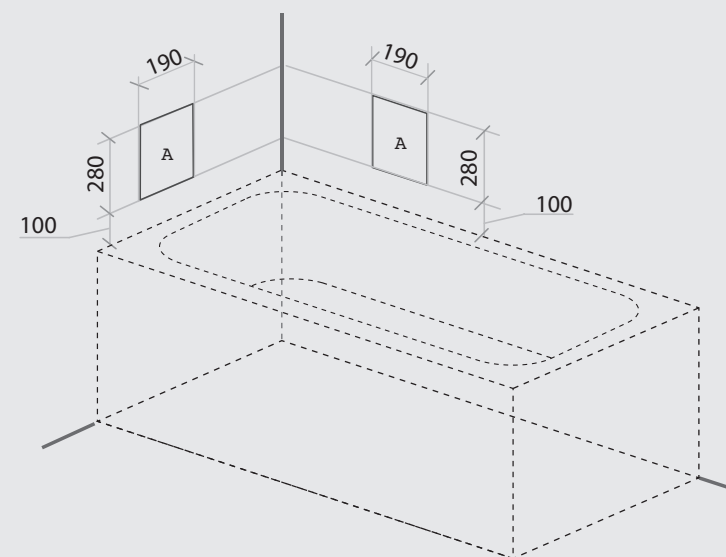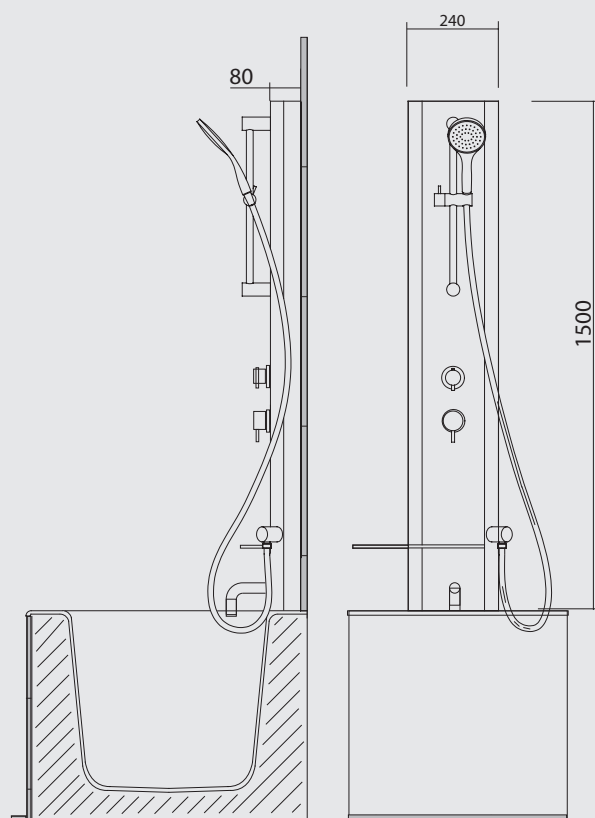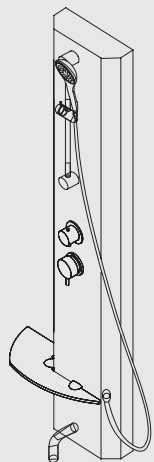

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro




N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

CORNER SV 150 2V

2 Funzioni 2 Function

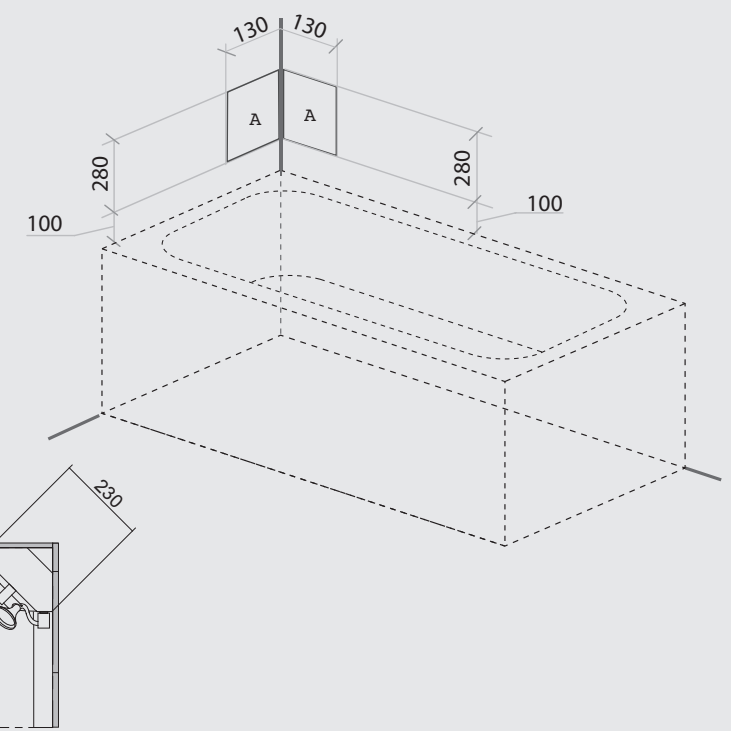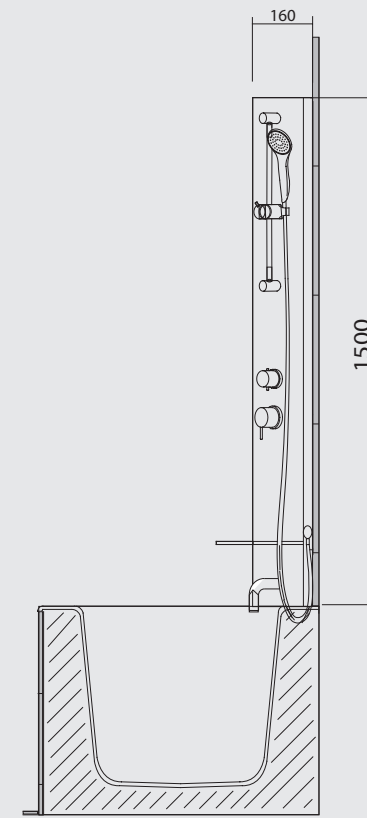


A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" filo muro

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.


A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, flush with the wall

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.



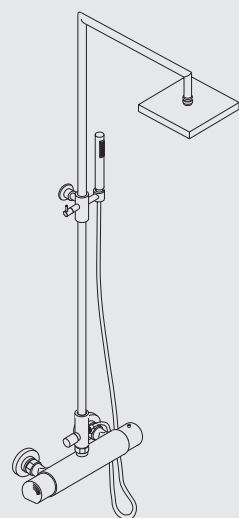


MINIMAL

Asta doccia esterna 2 funzioni *Shower rod outer 2 function*

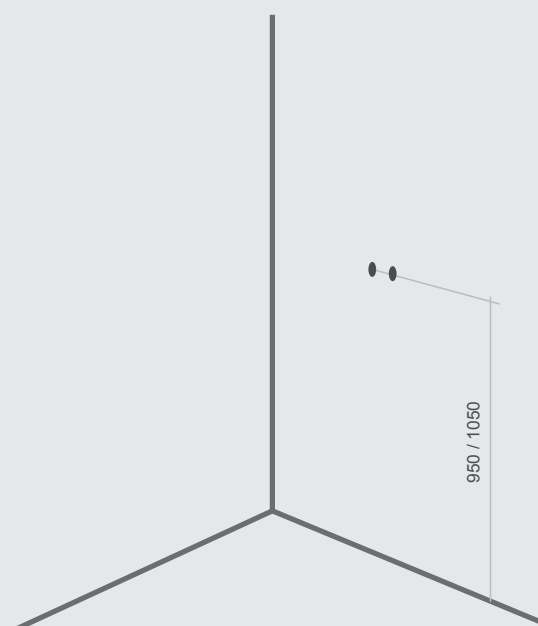




RAIN PLUS 110

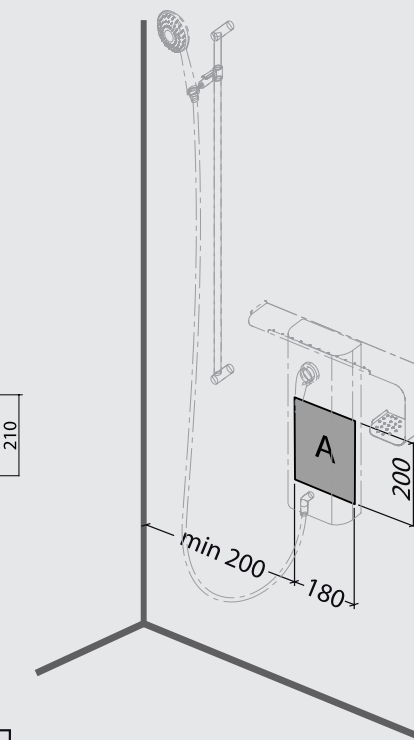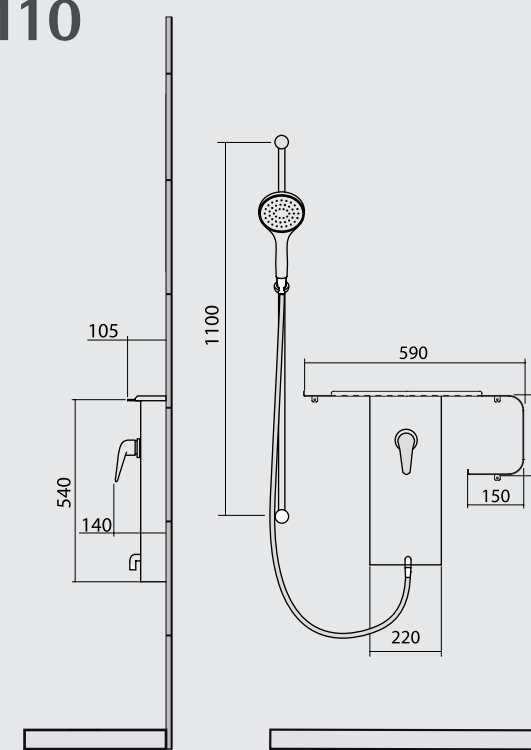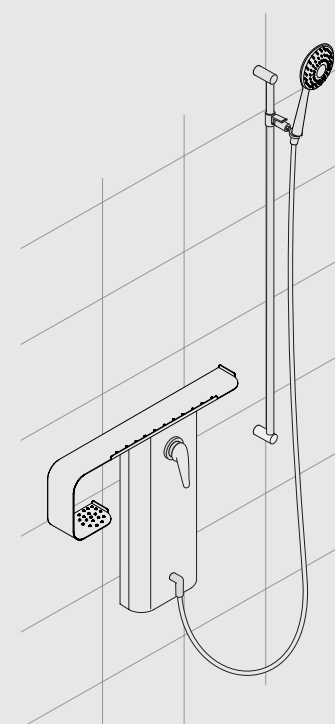

A - area per posizionamento uscite acqua calda/fredda, predisporre nr. 2 curve in ottone 1/2" lo muro

A - area for positioning hot / cold water outputs, equipped with no. 2 brass 1/2" curves, ush with the wall


RAIN 110

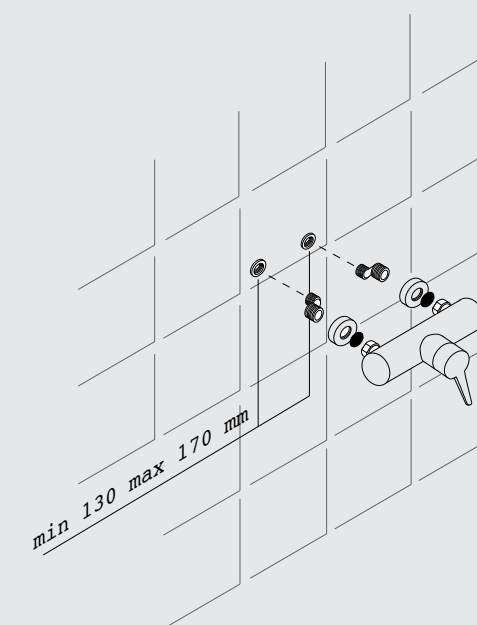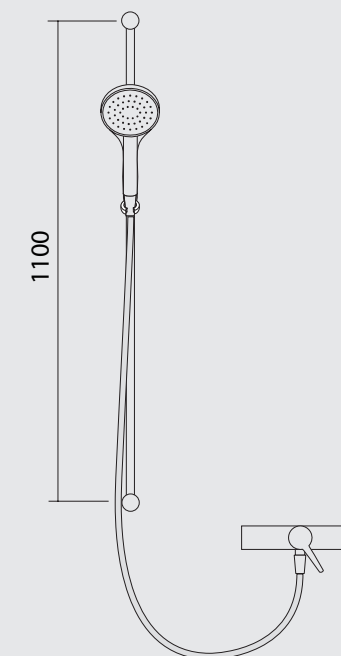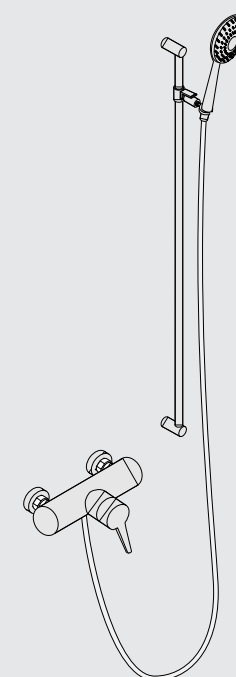


N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.

MISCELATORE MECCANICO MECHANICAL TAPWARE

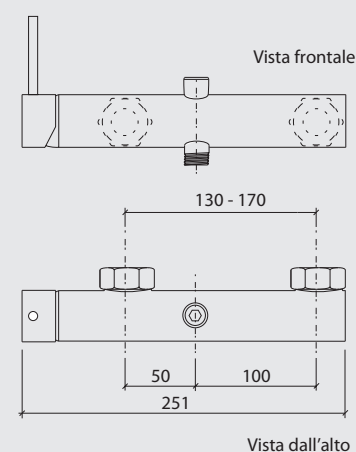

MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC TAPWARE

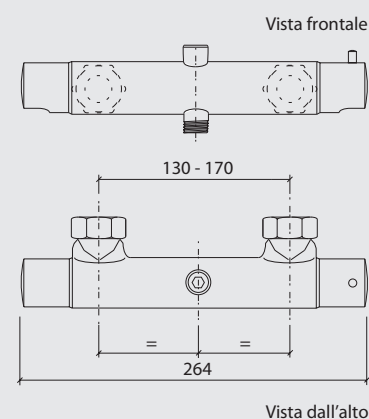

N.B. per un corretto funzionamento della strumentazione deve essere garantita una pressione da 1,5 a 3 bar. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un filtro per l'alimentazione dell'acqua da 100 micron e di un dispositivo anticalcare.

N.B. for a correct functioning of the equipment there must be a guaranteed pressure of 1.5 to 3 Bar. In addition, the installation of a 100 micron filter for the water supply, and an anti-limescale device, is recommended.



Metal-Tech S.r.l.

Sede Legale:
Zona Industriale sul Cosa, 23 - 33097 Spilimbergo (PN)

Stabilimento Produttivo:
Via G. Ellero, 23 - 33021 Ampezzo (UD)

Tel. + 39 0433 80518 Fax + 39 0433 80545
www.metaltech-egena.it infoegena@mt-e.it

